

Le meilleur du bois

 **SWISS KRONO**

ALLEMAGNE

FR



**COLLECTION
DE STOCK SOLS**
Orléans 2023

VUE D'ENSEMBLE



7
mm

SUPERIOR STANDARD PLUS

Décor : 4

Dimensions : 1.380 × 193 × 7 mm

Panneaux/carton : 9 = 2,397 m²

Cartons/palette : 56 = 134,235 m²

AC 3 / 31



8
mm

SUPERIOR ADVANCED

Décor : 5

Dimensions : 1.380 × 193 × 8 mm

Panneaux/carton : 8 = 2,131m²

Cartons/palette : 56 = 119,320 m²

AC 4 / 32



8
mm

KRONOTEX EXQUISIT

Décor : 7

Dimensions : 1.380 × 193 × 8 mm

Panneaux/carton : 8 = 2,131m²

Cartons/palette : 56 = 119,320 m²

AC 4 / 32



TOUS LES SOLS PRÉSENTENT LES PROPRIÉTÉS SUIVANTES :



Difficilement inflammable.



Résistant à la lumière.



Confortable.



Résistant et facile à
entretenir.



Résistant aux taches.



Résistant aux
frottements.



Fabriqué à base de matières
premières naturelles renou-
velable



Robuste et résistant aux
compressions.



Peut être posé sans pro-
blème sur des systèmes
de chauffage au sol.



12
mm

KRONOTEX ROBUSTO

Décors : 4

Dimensions : 1.375 × 188 × 12 mm

Panneaux/carton : 5 = 1,293 m²

Cartons/palette : 56 = 72,380 m²

AC 5 / 33



8
mm

ROOMS Suite

Décors : 5

Dimensions : 1.380 × 242 × 8 mm

Panneaux/carton : 8 = 2,672 m²

Cartons/palette : 42 = 112,211 m²



AC 5 / 32



www.blauer-engel.de/uz176



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Made in 
Germany

LES SOLS DOTÉS DE CES SYMBOLES PRÉSENTENT LES PROPRIÉTÉS SUIVANTES :



Ces panneaux sont dotés d'un bord chanfreiné à 45° sur tout le pourtour.



Ces sols sont équipés du système à 5G CLIC. Pose facile sans marteau, cale de frappe et tire-lame.



Pose rapide grâce à un mécanisme de verrouillage simple sur les côtés longs et les côtés courts.



Le sol convient aux pièces humides. Ne convient pas aux espaces extérieurs, aux pièces exposées durablement à une forte humidité, par exemple cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec évacuation au sol.

AC 3 / 31
AC 4 / 32
AC 5 / 33

La résistance à l'usure d'un sol stratifié est indiquée par la classe d'usure, par ex. AC4. Le chiffre 4 signifie que les premières traces d'usure apparaîtront assez tardivement.

Le chiffre de la classe de sollicitation indique le degré d'utilisation pour lequel le stratifié est prévu. 32 correspond à un usage professionnel, 31 à un usage professionnel modéré.



SUPERIOR STANDARD PLUS

AC 3 / 31



D 3126 Chêne Tendance Gris
1 lame · PR structure



D 3902 Chêne Summer Beige
1 lame · PR structure



D 3903 Chêne Summer Nature
1 lame · PR structure



D 4175 Chêne Riss
1 lame · PR structure

Dimensions: 1.380 × 193 × 7 mm **Panneaux/carton:** 9 = 2,397 m² **Cartons/palette:** 56 = 134,235 m²



SUPERIOR ADVANCED


AC 4 / 32



D 3128 Chêne Tendance Brun
1 lame · WG structure



D 3901 Chêne Summer
1 lame · WG structure

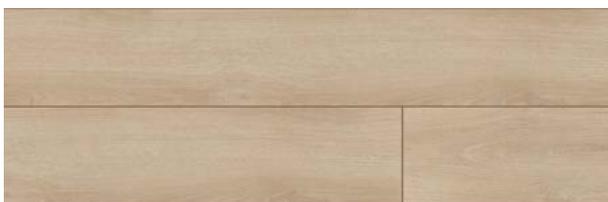

D 3902 Chêne Summer Beige
1 lame · WG structure



D 4175 Chêne Riss
1 lame · WG structure



D 4617 Chêne Gallois Nature
1 lame · WG structure

Dimensions: 1.380 × 193 × 8 mm **Panneaux/carton:** 8 = 2,131 m² **Cartons/palette:** 56 = 119,320 m²



KRONOTEX
EXQUISIT

AC 4 / 32



D 2774 **Natural Pine**
1 lame · MX structure



D 3224 **Atlas Oak Nature**
1 lame · ER structure



D 4169 **Chêne Prestige Clair**
1 lame · ER structure



D 4754 **Chêne Hella**
1 lame · UL structure



D 4982 **Chêne Oriental Beige**
1 lame · ER structure

Dimensions: 1,380 × 193 × 8 mm **Panneaux/carton:** 8 = 2,131 m² **Cartons/palette:** 56 = 119,320 m²



KRONOTEX
ROBUSTO

AC 5 / 33



D 3181 Chêne Rip Blanc
 1 lame · MX structure



D 3570 Harbour Oak
 1 lame · ER structure



D 4954 Chêne Premium
 1 lame · AF structure



D 40782 Chêne Jalon
 1 lame · ML structure



D 40792 Chêne Adaja
 1 lame · ML structure

Dimensions: 1.375 × 188 × 12 mm **Panneaux/carton:** 5 = 1,293 m² **Cartons/palette:** 56 = 72,380 m²



ISO 4760

Surface résistante à l'eau garantie 24H

Le système **AQUA PEARL** rend le sol résistant à l'eau et à toutes sortes de liquides. Il garantit que le sol résiste aux liquides stagnants jusqu'à 24 heures. Les multiples activités quotidiennes dans la maison peuvent être menées à bien et, si un accident n'est pas réparé immédiatement, le sol s'en tire sans dommage.





ROOMS

Suite



ISO 4760
Surface résistante à
l'eau garantie 24H



AC 5 / 32



RV 821 Luxor Chêne Platine
1 lame · ER structure



RV 823 Luxor Chêne Bronze
1 lame · ER structure



RV 824 Luxor Chêne Titane
1 lame · ER structure



RV 827 Elba Chêne Marron
1 lame · ER structure



RV 829 Cachemire Chêne Argent
1 lame · ER structure

Dimensions: 1.380 × 242 × 8 mm **Panneaux/carton:** 8 = 2,672 m² **Cartons/palette:** 42 = 112,211 m²



Matières premières
renouvelables



Sans plastique,
composé jusqu'à 90 %
de bois



Longue
durée de vie



Totalement
recyclable

La qualité de notre vie actuelle, tout comme la planète que nous voulons laisser aux générations futures, dépend entièrement de nous. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut constituer un véritable bond en avant lorsqu'il est additionné à tous les autres. Et ce, pour tout le monde.

Les sols durables et écologiques s'inscrivent eux aussi dans cette démarche. En effet, nous envoyons un signal clair pour l'avenir – en faveur d'une société qui respecte le climat et préserve les ressources.



